

2025 Q3

KVARTALSSTATISTIK

Statistiken bygger på uppgifter från följande företag:

Aarsleff Ground Engineering AB	Polcirkelns Pålar och Spont AB
BESAB AB	Skanska Grundläggning
Grundförstärkningar i Göteborg AB	Svenska dmixab
Hercules Grundläggning	Svevia
Keller Grundläggning AB	Veidekke Grundläggning AB
Kreate Sverige AB	Züblin Scandinavia AB
Peab Grundläggning AB	

547 YA

417 TJM

Sammanfattning

- Cirkeldiagrammen är ersatta med ett Excel- dokument för [olyckor och tillbud i branschen](#).
Hoppas det är en givande form för er.
Återkom gärna med synpunkter.
- Det som jag tyckte stack ut Q3 var brister i ordning och reda samt ren lättja och slarv. Kanske var det så att cheferna hade semester?
- **Det är ytterst viktigt inför vintern att med skärpning gällande ordning och reda, första snön kan komma plötsligt och då ska inte grejer som göms under snön orsaka olyckor.**

Kommentarer

- För Q3 rapporterades det totalt 24 olyckor och 62 tillbud.
- Antal rapporterade riskobservationer Q3 var **533** en jämfört med 602 Q2. Men semestern infaller ju Q3.
- Q3 rapporterades det **2,6** tillbud (2,7 Q2) och **22,2** riskobservationer (25,1 Q1) per olycka.
- Räknar man på olyckor med frånvaro (8) så blir det **7,8** (11,5 Q2) tillbud och **67** (100 Q2) riskobservationer per olycka.

OLYCKOR

Sammanfattning olyckor

- Under Q3 rapporterades det totalt 24 olyckor. Varav 8 med frånvaro.
- Inga olyckor rapporterades till AV under Q3.
- 21 av olyckorna inträffade på byggarbetsplats
6 av olyckorna drabbade UE och 2 drabbade tjm
- Från verkstad/ fabrik rapporterades det 3 olyckor Q3. En av olyckorna med frånvaro mer är 14 dagar.

Sammanfattning olyckor byggarbetsplats


- Många olyckor med gång på arbetsplats, inte alla på grund av dåligt underlag.
Även brunnslock och tramp i hål/pålar.
- Olyckan med längst frånvaro, egen personal:
Järnspekt föll omkull och träffade smalbenet
och fläkte upp en stor hud bit.
Den bör vara enkel att undvika framöver.

TILLBUD

Sammanfattning Tillbud

- Under Q3 rapporterades det totalt 62 tillbud.
- 58 tillbud rapporterades från byggarbetsplats
Från verkstad/fabrik rapporterades det
2 tillbud
- Från kontor rapporterades ett tillbud som från
resa
- Ingen av tillbudena från byggarbetsplats var så
allvarligt att den rapporterades till AV.

Utveckling av LTAR från 2020

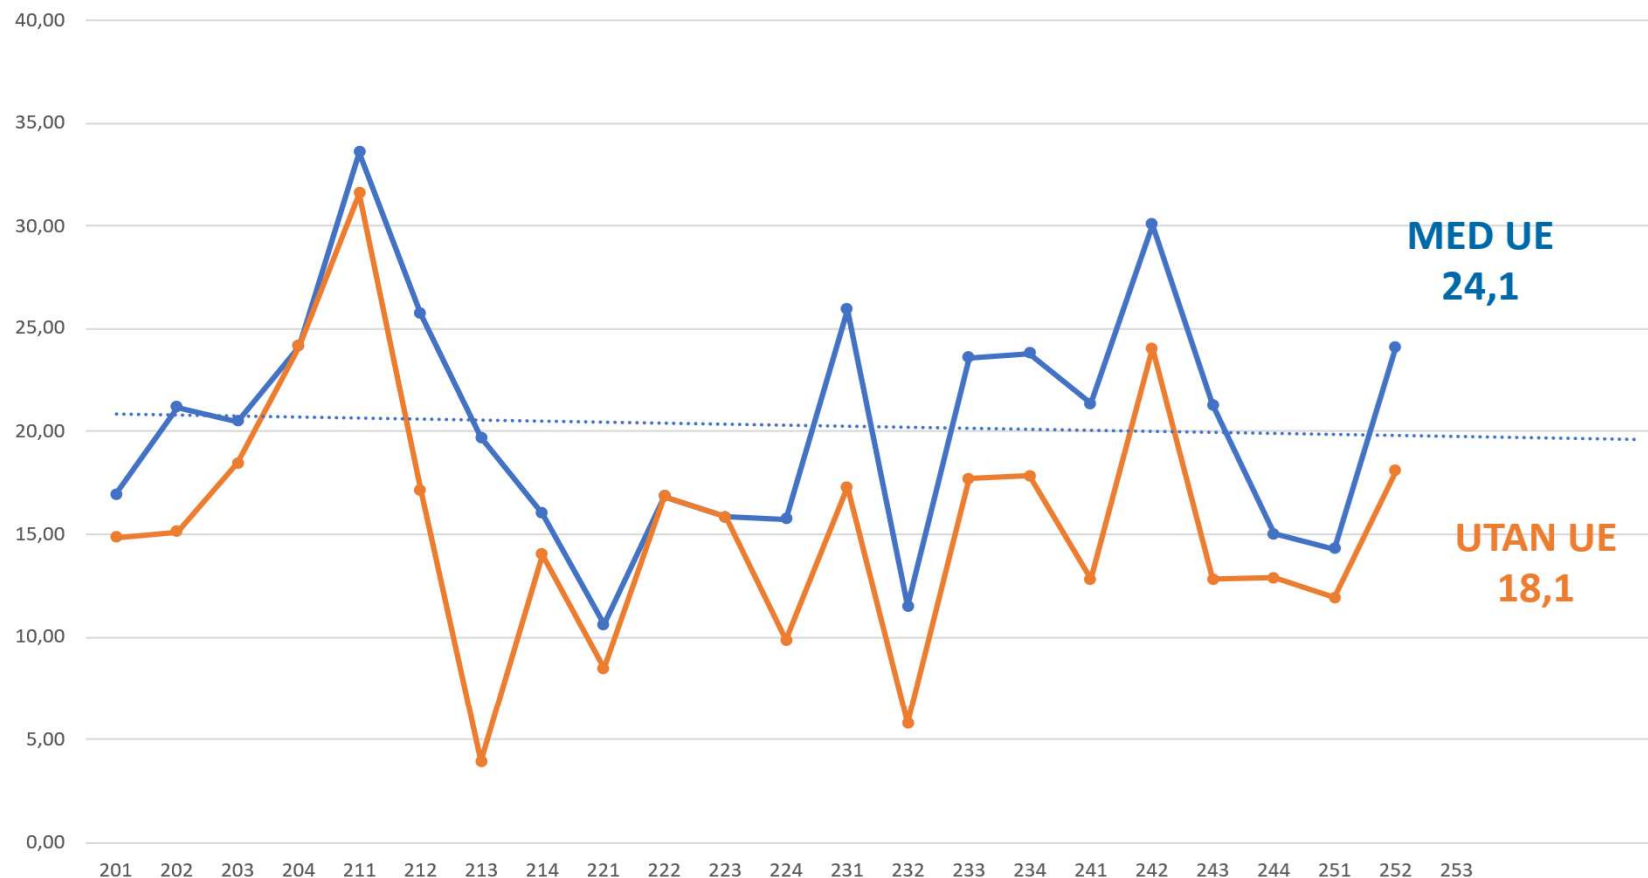

Olycksfallsfrekvens

- **LTAR**= olyckor med minst en dags frånvaro / 1 miljon arbetade timmar
- **LTAR** för Q3 är **18,1** (11,9 Q2) för egen personal och **24,1** (14,3 Q2) medräknat UE.
- Om man inte räknar bort semester så blir **LTAR** för Q3 **11,8** för egen personal och **15,7** medräknat UE.

Skadad person	Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Skadad kroppsdelt	Typ av skada	Frånvaro	Beskrivning av händelsen	Första vidtagna åtgärd	Förslag förebyggande åtgärd	Rapport till AV?	Pias reflektion
Yrkesarbetare	Pålning		Höft, ben, fot	sårskada	längre än 2 v frånv.	Järnspett föll omkull och träffade smalbenet och fläkte upp en stor hud bit	Lägg ner spetten		nej	Detta kunde hela branschen lära sig av.
UE	Spontning		Höft, ben, fot	fraktur		Lastbilschaufför ska hantera last får en balk över båda fötterna, frakturer som följd.	Chauffören meddelar PC dagarna efter vad som hänt. Tar sig in till sjukhus.	UE utreder och tar fram en rutin. Vi uppmanar UE att anmäla skadan till AV, oklart vad som skett då UE inte är särskilt glad i att händelsen uppmärksammas.	nej	
Yrkesarbetare	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	vrickning/stukning	4 dgr - 14 dgr frånv.	Arbetar på framtaget berg. Extremt ojämn yta. Halkar på en slänt som lutar mkt. Ner i en vattenpöl så vänster fot fastnar och kroppen vrider sig i fallet. Så mitt knä blir skadat och jag kan knappt gå.		Jämna till ytan med material förslagsvis	nej	Se till att ytan är gångbar för personalen, se SGs medlemskrav.
UE	Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Anläggning, mark	Hand, finger	klämskada	1-3 dgr frånv.	Klämskada hand vid städning stålskrot.	Uppsökte sjukhus för kontroll.	Inga hörselkåpor med radio/musik för att man ska höra varandra. Viktigt att personal förstår varandra och pratar igenom arbetsmomenten så att alla förstår vad de ska göra	nej	
Yrkesarbetare	Spontning			förgiftning	1-3 dgr frånv.	Brand i isolering vid demontage av hammarband. Medarbetaren upptäcker och släcker branden, mår dåligt av brandröken körs in till sjukhuset för vård.	Släcker branden, undersöker medarbetaren och ger hjälp på sjukhus.	Större noggrannhet och våga kravställa vid heta arbeten. I detta fall föll brandvakt mellan stolarna, en sådan hade upptäckt branden tidigare.	nej	Heta arbeten utbildning och tillstånd finns av en anledning. Det kan bli dyrt att inte följa reglerna.
Yrkesarbetare	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	vrickning/stukning	1-3 dgr frånv.	Medarbetare trampar snett och får ont i foten.	Kör in medarbetaren vill vårdcentral där stukning konstateras.	Utredning pågår.	nej	
Yrkesarbetare	Borning & Stag				1-3 dgr frånv.	Vid demontering av borrhålssträng så sprutade det skräp i ögon på borrhjälpare. Borrhjälparen stod när och tog bort sitt visir för att se ordentligt ifall borrhålssträngen kommer lös och går isär. När det särades så sprutade det skräp i ögonen på YA som omg fick ögonsusch och fortsatt sköljning påväg mot akuten, fick skjuts av borrhare.	Använda glasögon eller visir samt hålla minst 2m avstånd.		nej	
Yrkesarbetare	Smide		Arm	brännskada	Ingen frånv.	YA brände armen vid värmning av armeringsjärn. (Hen hade kortärmat pga mycket varm dag)	Genomgång av arbetsberedningen med medarbetare på plats. Vikten av lämplig skyddsutrustning genomgås.	Kontrollera att rätt personlig skyddsutrustning används.	nej	
Yrkesarbetare	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	sårskada	Ingen frånv.	Smed ska gå ned i spontrop där denne jobbar med att svetsa hammarband. På väg ned till arbetsområdet där smeden ska arbeta så trampar denne i ett spontrör (RDw323) så att foten åker ned i röret. Spontröret där smeden trampar ned finns inuti spontan där hammarbandet monteras och har för ett par dagar sedan borrats ur för att rören skulle pluggas/gjutas. Precis i anslutning till spontröret har det i tidigare entreprenad fyllts med skumglas/lättfyll. Lättfyll har hamnat i spontröret så det såg ut som att röret var grusfyllt när det i själva verket bara var lättfyll som låg och flöt på vattenytan i spontröret. I samband med att smeden trampar ned i röret slår denne i smalbenet i röret så att ett litet sår uppstår. Smeden kan plåstrar om sig själv och kan fortsätta jobba som vanligt.	Rören täcktes över. Access ses över generellt ned i hammarbandsschakter. Kontroll att inte risk finns på fler ställen på arbetsplatsen. Informera på morgonmöte under morgondagen.		nej	Detta kunde ha slutat mycket värre. Säkerställ att rör och hål alltid är täkta så att skyddet inte kan sparkas bort eller trampas igenom.
UE	Gång på arbetsplats		Rygg	sårskada	Ingen frånv.	skulle gå ut och halkade på golvet och slog i ryggen	måste spola rent golvet efter tömt baljorna		nej	
UE	Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Anläggning, mark	Huvud, ansikte	sårskada	Ingen frånv.	Personen i fråga gjorde rent en sedimenteringstank, fick lera och bruk i ansiktet. När han tog av sig hjälmen för att rengöra sig halkade han och slog i huvudet i en utstickande metall kant.	Han uppsökte akuten och de tejpade sårskadan.	Vidta extra försiktighet när man arbetar i en tank med halt underlag.	nej	
UE	Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Anläggning, mark	Höft, ben, fot	vrickning/stukning	Ingen frånv.	Vid arbete med källarkatt utförde underentreprenören boring för stag. I samband med laddning av rör trampade personen i ett lerigt parti, tappade balansen och vred till foten.	Borroparatör avbröt sista timmen av sitt arbete och fick assistans till sjukhuset för kontroll. Inga allvarliga skador konstaterades på sjukhuset Borroparatör återupptog sitt arbete dagen därpå.	Kompletterande åtgärder för att säkra underlaget (t.ex. tillfälliga gångvägar)	nej	
Yrkesarbetare	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	vrickning/stukning	Ingen frånv.	Gick på halt underlag när han skulle städa. Högerbenet hamnar under vänsterben och han får ont i knä samt fot. Landar på foten och vrider vänster knä	Ytan jämnas ut, rutin måste införas		nej	Generellt kunde skor som går över vristen och ger bättre grepp vara klokt att överväga.

Skadad person	Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Skadad kroppsdel	Typ av skada	Frånvaro	Beskrivning av händelsen	Första vidtagna åtgärd	Förslag förebyggande åtgärd	Rapport till AV?	Pias reflektion
Yrkesarbetare	nästa kolumn	nedstigning från trappste	Höft, ben, fot	vrickning/stukning	Ingen frånv.	Vid nedgång från trappstege sätts foten på en liten rund sten och foten vrickas till.	Ta bort stenar och material vid trappstege.	Risken och konsekvensen liten, samt genomgång på plats angående arbetssätt	nej	
UE	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	vrickning/stukning	Ingen frånv.	När medarbetare skulle flytta slangpaketet vid lyft av vibro snubblade han till och stukade foten. Foten svullnade upp och medarbetare får ont vid förflyttning, bedömning i första läget är att läkarbesök ej är nödvändigt. Medarbetare utför alternativa arbetsuppgifter tills foten känns bättre och han kan utföra ordinarie arbetsuppgifter.	Diskussion i arbetslaget angående att anpassa lyft och flytt av vibrationsaggregatet för att få slangarna att ligga i mer koncentrerat och ej tvinnas sig.		nej	
Yrkesarbetare	Grundförstärkning		Arm	muskelskada	Ingen frånv.	När YA skulle plocka ner träreglar som var stämpade i taket släppte YA lite på stämper plockade ner träregeln när han vände sig om så föll stämper på axeln	Arbeta i par för att undvika att detta händer igen.	Ta upp händelsen på morgonmötet och belysa vikten av att inte utföra arbete ensam.	nej	
Tjänsteman	Gång på arbetsplats		Höft, ben, fot	sårskada	Ingen frånv.	Medarbetare trampar på brunnslock som glider undan med följd att medarbetaren trampar ner sig i brunn.	Första hjälpen, lägger om såret.	Dialog med huvudentreprenör, konstateras att brunnslocket var felmonterat.	nej	
Yrkesarbetare	Smide		Ögon	sårskada	Ingen frånv.	Ya jobbar med topplattor på pålar och skall markera på undersidan, för att kunna titta uppåt tar han av sig sin skyddsskärm. När han tittar upp faller skräp i ögat på honom	Olycksdagen samtal vid väntan på läkaren 250828 Pratade med YA dagen efter som uppgav att han fått en metallflisa samt ett "skräp" i ögat som de nu tagit bort. Han hade inga besvär av händelsen men hade fått något till ögat han hämtat ut på apoteket. HMS erbjudit att hjälpa till med anmälan till AFA, men avböjdes Pratade även med PRC (TA) som jag bad se över och gå igenom händelsen med ya i lugn och ro för att finna en lösning att inte ha oskyddade ögon.		nej	Bra att ni försöker hitta en lösning.
Yrkesarbetare	Borring & Stag		Hand, finger	sårskada	Ingen frånv.	Vid flytt av en injektöringslang stack sig personen på en utstickande metalltråd		Reparera eller byt ut skadade slangar. Använd hela och rätt sorts handskar	nej	
Tjänsteman	Grundförstärkning		Höft, ben, fot	vrickning/stukning	Ingen frånv.	När TJM skulle visa var ny håltagning skulle utföras så låg mycket förbruknings material och verktyg i vägen. Så istället för att gå runt så gick han över högen med material och trampa igenom med höger fot och fick en vrickad fotled.	Städa undan och flytta material så det går att komma fram.	Se över rutinen för städning och materialhantering på arbetsplatsen.	nej	
Yrkesarbetare	Smide		Ögon	sårskada	Ingen frånv.	YA kapade med vinkelslip och fick metall i ögat.	Använd personlig skyddsutrustning.	Pratat med YA gällande skyddsutrustning samt ta upp detta på kommande personalmöte då detta är ett återkommande problem.	nej	Många onödiga ögonskador då det slarvas med skyddsutrustning. Använd rätt skydd när det behövs.

Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Borring & Stag		När borrsträngen skulle vikas ut under laddning med hjälp av grävmaskin så gick borrstålet halvt av. Området var avspärrat och inga personer befann sig i området	Kontrollera visuellt varje borrstål under laddning. Byt ut slitna borrstål	Kontakt med leverantör för utredning om materialfel.	nej	
Borring & Stag		Skyddsbetong platta knäcktes under maskinen vid larvning fram till borrpunkt. Maskinen grävde ner sig med larverna mer och mer när man försökte ta sig där ifrån. Risken fanns att maskinen välter.	Ställde oss mer bredvid på körplatar.	Marken säkras och kontakt tas med geotekniker. Uppdatera riskinventering om restriktioner för hur man larvar på grovbetongen.	nej	
Borring & Stag		Vid borring av MAI-stag i Spont Y skarvas 3m-element ihop. Elementen lyfts på plats med vinsch på maskinen och styrs in för hand av maskinisten. När 3m-elementet som ska skarvas på lyfts in tror maskinisten att gången har gått i men det visar sig att staget nypt i skarvhylsan utan att fullt ha gängats i. Detta leder till att staget lossnar och faller ned på backen.	Maskinist meddelade själv om att händelsen inträffat och kommer framöver vara extra uppmärksam.		nej	
Borring & Stag		Stål glider ur gängning vid borring.	Byter metod för säkring av stål vid upplockning och uppdaterar arbetsberedning.	NA	nej	
Borring & Stag		Under borring av en påle träffades grävmaskinens fönster av en sten som slungades upp av ett passerande höghastighetståg, vilket resulterade i att fönstret sprack. Grävmaskinen var placerad cirka 12 meter från järnvägen.	Bygg ett stängsel/skydd.	Kontakta bas-u för att sopa bron över järnvägen för att minimera sten som kommer på tåg och eller räl. sänka tågens hastighet ytterligare.	nej	Undrar hur BAS-P har tänkt? Skydd hade behövts. Är det krav på förstärkta hytter på maskinerna?
Borring & Stag		Vid spänning av stag i fyra olika laster inträffade en incident under den sista dragningen, då lasten uppgick till 1941 kN. Gångorna på ett av stagen brast, då det var monterat med för lite överlängd, vilket medförde att förlängningsstaget och domkraften lossnade och kastades ut under betongplatta.	Stag monteras med överlängd och istället kapps i rätt längd innan uppspänning.	Följa arbetsberedning och egenkontroll vid stagmontage och uppspänning för att undvika felmontering och risk för gängbrott	nej	
Borring & Stag		Luftslang på rotation gångade ur och slog emot kabel. Slang fast i avsett fäste så ingen risk.	Reparation.	NA	nej	Bra att rutinerna följdes.
Borring & Stag		Dämpare lossnade från hammaren i samband med förflyttning av borrsträng.	Kontroll av dämpare och infästningar innan varje lyft samt tydliggöra riskzoner och säkert avstånd.	Leverantören kontaktad för utredning om händelsen beror på material- konstruktionsfel eller slitage samt klargöra om det finns rekommenderade serviceintervaller eller kontrollpunkter som inte har följts.	nej	
Borring & Stag		Kraftig ljusbåge och ljudlig smäll när tåg passerar pågående borring intill järnväg.	Dialog med huvudentreprenör och järnvägslektriker. Felet konstaterades ligga hos lokföraren som missat i rutin.	NA	nej	
Borring & Stag		Marken ger vika under maskin i samband med ometablering.	Beställare lägger ut 100-material som packas och ovanpå detta läggs stockmattor.	Säkerställ att projektet är rätt planerat och att anläggningen är korrekt iordningsställd för drift.	nej	Begär dokument på arbetsplattformen som är en tillfällig konstruktion.
Borring & Stag		Kabel till svets gick av, då den klämdes mellan påle och mindre ponton.	Säkra svetskabeln så att den ej rullar av ponton.		nej	

Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Borring & Stag		Justeringsrör på fångarm knäcktes när man borrade, pga höga vågor/rörelse emellan ponton, borrhög och stålrörspåle	Fångarmens justeringsrör lagad	Maskinleverantör informerad om händelsen för ev åtgärd.	nej	
Borring & Stag		YA trampar ner i hål, eftersom massor runt pålen blivit mjuk och sjunker undan.	Hålla avstånd från mark nära påle och vara uppmärksam.	Påminna om vikten att vara uppmärksam och hålla avstånd från pålade områden.	nej	Kunde området ha hårdgjorts eller markerats?
Grundförstärkning		Under nattsiftet med VC2 körde kranen över kabeln från generatoren som var ansluten till vibratorn som hängde i samma kran (VC2). Kabelns yttre hölje revs sönder och slets, men själva elkablarna med sin egen isolering var fortfarande oskadda.	Arbete stoppades, generator stängdes av.	Se till att ha en ledsagare/spotter när man flyttar maskiner på projektet, märk ut och häng upp kablar.	nej	
Grundförstärkning		Toppwire gick av vid borring	Monterat ny krok och wiren var slackad vid borring.	-	nej	
Grundförstärkning		Lättviktsfyllning med Lecakulor som flyter på vattnet så det ser ut som fast mark. Vi trapade ner oss i leran vid flertalet tillfällen.	-	-	nej	Inte accepterat med sådant underlag.
Gång på arbetsplats		Person halkade vid flytt av slampump för returcementen från jetgrout. Spill vid urgrävning av cement/silt/lera/vatten gör uppfarterna hala.		Grävmaskinsoperatören ska skrapa bort spillmaterialet efter varje urschaktning för att minska halkrisken.	nej	
Gång på arbetsplats		Betongentreprenaden hade tidigare samma dag gjutit ett stort gäng pålgrupper och betongen hade inte hunnit hårdna ännu. En person trodde att betongen hade stelnat redan och skulle passera över pålgruppen men sjönk då ned i betongen.	Person fick hjälp att komma upp ur gropen (ca 1-1,5 m djup)	Någon typ av avstängning måste placeras ut vid såna tillfällen. Vi har tagit det vidare med vår beställare	nej	Helt rätt avspärning behövs.
Injektering & betongarbete		Cementspill vid lossning av cement. Under lossning av cement från en lastbil till en silo brast kopplingen mellan lastbilen och silon.	Föraren stängde av cementpumpen	Förstärka anslutningen och svetsa fast den istället för att skruva ihop den.	nej	
Lyft / lastning / lossning		Kranbom stötte i borrhög vid arbete från pråm pga ökad vind och sjögång.	Kommunicerat händelsen och vikten av att alltid genomföra en visuell riskbedömning på arbetsplatsen. Avbryt lyft vid ogynnsamma väder- eller sjöförhållanden.	Säkerställ tydlig kommunikation mellan kranförare, riggpersonal och arbetsledning via radio eller extra personal vid komplexa lyft. Upprätta och markera säkerhetszoner där kranens bom inte får passera. Kontrollera att kranen har bomstopp eller varningssystem. Använd kameror eller lyftansvariga vid begränsad sikt,	nej	Låter som bra åtgärder.
Lyft / lastning / lossning		Rör föll av lastbil i samband med lossning. Ingen person i närheten av skyddszon.	Arbetet stoppades och kommunikation tillsammans med chaufför. Genomgång av sista lyftet ännu en gång.	Säkerställ alltid avspärning och lastvakt samt att varje last är korrekt säkrad. Kravställ rullskydd vid transport när vi beställer pålar av leverantören	nej	Hela branschen bör kräva rullskydd.
Lyft / lastning / lossning		Material föll ur pall vid lyft med tornkran			nej	
Lyft / lastning / lossning		Lyft med hjullastare, pålar och påle rör på sig. Skadar ett däck på trailern	inte lyfta så många pålar samtidigt	följa arbetssätt	nej	
Lyft / lastning / lossning		Stålpålar felaktigt lossade, eftersom olika personer påbörjade resp avslutade lossningen och ordningen på lossningen ej gåtts igenom.	Gå igenom lossningen med berörda.	Säkerställ att lossningsplan är kommunicerad med medarbetare.	nej	

Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Lyft / lastning / lossning		Lastkopplare hjälpte vår personal med att lasta transport med pallar med rörmaterial. I samband med något av dessa lyft så klämdes lastkopplaren när en pall svängde väldigt mycket i luften på vägen upp. Därifrån lyften gjordes så fanns det ett stängsel som avskilde gångytan mot dieseltank + kompressor, detta staket vältes omkull av kättingarna på kranen när de slog i staketet vid ett annat lyft.			nej	
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Uppstart arbete	Batteri sprack på mobilkran i samband med uppstart. Orsak: kortslutning	Nytt batteri och åtgärdad generator.		nej	
Pålning		Förankringsplatta lossnade från landbacken, pga att svetsen som skall binda armeringsjärnet till infästningsplattan inte har smält/fogat samman armeringsjärnet och infästningsplattan	Visuell och mekanisk kontroll av svetsfogar innan montage Säkerställ att rätt typ av armeringsjärn och infästningsplattor används, kompatibla med svetsmetoden	Inför krav på visuell och mekanisk kontroll av svetsfogar innan montage Genomför en strukturerad riskanalys innan svetsning på kritiska komponenter	nej	
Pålning		Jag kör 1114 för första gången och efter att ha borrar en dubb i en spont och skall larva bort ifrån spontan så slår muskelminnet in och jag trycker spakarna framåt. Det är bara det att den här maskinen styr bommen och stickan med dessa så med blicken på larverna så smäller det till bakom mig. Då har hammaren som sitter i klämkaftarna slitits itu mot spontan. En 3 tummare är tydligen ingen match mot kraften i 1114....		Kanske inte hoppa mellan maskiner utan hålla sig till den man känner.	nej	Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetare har rätt kompetens. YA måste uppmuntras att tacka nej när inte kompetens/erfarenhet räcker. Man måste få tid att vänja sig med maskinen.
Pålning		Slangen har lossnat från kompressorn och träffat en arbetsbil (tryckluftslang/koppling)	Najtråden skall monteras idag		nej	Slangar med tryck ska vara säkrade.
Pålning		Skulle lyfta power-packen till domkraften, snubbla på en stor sten och slog i knät i hörnet på power-packen.	Ipren vila får ej belastas		nej	
Pålning		Hammarvajer gick av under arbete.	Utredning inkl analys av vajer, kontroll av underhåll mm.	Uppdaterar och kommunicerar förtydligad underhållsrutin.	nej	
Pålning		Medarbetare halkade på arbetspråm under arbete pga trångt utrymme, halt, blåsig väder.	Planera och begränsa mängden material som tas ut på pråmen. Påminna om extra försiktighet vid ogynnsamt väder samt vikten av ordning och säkerhet på pråmen.	Inför tydliga zoner för materialplacering och gångvägar. Begränsa arbete på pråmen vid kraftigt blåst eller sjögång. En ny, bredare landgång/plattform är beställd för att förbättra tillgängligheten och minska trängseln	nej	
Pålning		Luftslangen hade flyttats och lagts över några kapade pålar vilket resulterade i att det skavts hål på luftslangen.	Byta ut luftslangen.	Kommunicera med kunden och påtala hur viktigt det är att man respekterar säkerhetsavståndet.	nej	
Pålning		YA måste placera maskinen nära kanten på schaktslanten för att nå utsättningarna i gropen. YA såg att det börja spricka i marken samt började rasa i schaktgropen han hann precis få undan maskinen innan det rasa.	Stoppa allt arbete och ha en dialog med beställaren gällande markförhållanden.	Fylla marken med material och slänta av.	nej	Rätt att stoppa arbete och begära åtgärder av beställare. Frågan är igen hur BAS-P har tänkt?
Pålning		Lasthållningsventiler gav vika, masten på pålkran hamnar i kraftig lutning.	Först få ner laddad påle. Sen reparation bl a byte av kolvar och ventiler. Utredning med hjälp av maskinleverantör.	Dialog med maskinist, info till alla maskinister om vad maskinerna klarar.	nej	

Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Pålning		Vid påbörjan av stoppslagning lossnade en krok från hejaren, eftersom schackeln på slagstängen satt snett, vilket kan ha bidragit till att kroken inte låg korrekt i greppet.	Visuell kontroll av lyftutrustning med särskild kontroll av schackeln.	Inför rutin för visuell kontroll av lyftutrustning före varje arbetsmoment, inkl kontroll att schackeln sitter rakt och korrekt monterad. Minst två personer bör närvara vid momentet.	nej	
Pålning		Tillfälligt räcke rasade pga hård vind och ej säkrad montering.	Ny montering av skyddsräcke inklusive kontroll	Kontrollera att räcken är korrekt monterade och säkrade enligt anvisningar. Arbetet ska avbrytas om väderförhållandet försämrats och utgör en säkerhetsrisk.	nej	
Pålning		Lastade en lull med en gasvagn gick åt sidan klev på markduk, stor grop under snubbla stuka foten	La igen gropen		nej	Bra att det åtgärdades men vems ansvar hade det egentligen varit att lägga igen gropen?
Pålning		Framruta på pålkran sprack under arbetet.	Inspektion och byte av ruta. Ingen orsak identifierad.	NA	nej	
Pålning		Smuts i ögat i samband med rengöring av skarv	Använda rätt personlig skyddsutrustning.	Påminna om vikten av att använda skyddsglasögon.	nej	
Pålning		Laddgrävare kör på och välter svetsstation.	Maskinist måste kontrollera de områden hen ska köra i och samråda med personalen som arbetar där.	NA	nej	
Pålning		Laddgrävare körde/svängde på en stålpåle.	Genomgång av händelsen och vikten att planera placering av maskiner.		nej	
Reparation & underhåll		Skulle stänga av dieselpumpen i en farmartank. När jag skulle trycka på knappen så körde jag in fingret i en fläkt. Inga skador. På grund av att fläktkåpan va borta.	Sätt dit en ny fläckkåpa.	Regelbunden kontroll av utrustning	nej	
Reparation & underhåll		Utanför förvarings-container, Skärde med gassvetsen och mitt under utförandet så "sprängdes" det nedre röret på skärmunstycket. Mässing från nedre röret skvätte på NN, men inga skador på NN. NN hade skyddsglasögon på sig.	Avbröt arbetet, kontaktade närmsta chef. Åkte och köpte ett nytt munstycke.	Daglig kontroll av utrustning.	nej	
Smide		Brand i isolering vid rivning av spont. I samband med att man skar bort stålet så tog isolering eld.	Brandvakt stod beredd med vattenslang och släckte. Fanns även brandsläckare bredvid men behövde inte användas. Brandfilt hade använts för att skydda de synliga delarna av tätduken på närliggande betongplatta. Men den aktuella isolering gick inte att skydda eftersom den sitter direkt mot stålrören.	Hela dagen arbetade personal i området och de turades om att ta rast för att någon hela tiden har koll.	nej	
Smide		Smeder arbetar med provdragning av stag. I samma område arbetar sidoentreprenör med betongarmering. En/flera tegelstenar faller ner och landar mitt i arbetsområdet. De har fallit ned från taket/fasaden högre upp i huset där arbeten också pågår.	Sidoentreprenör stängde av det aktuella arbetsområdet tills området uppe på fasaden/taket hade säkrats / avslutats. Dvs smederna fick pausa sina arbeten och kunde återuppta dessa någon timme senare	Otillräckligt skydd där arbeten pågår högre upp i huset. Kanske borde arbetsområdet nere på källarplan ha varit avspärrat från början.	nej	Där låter det som BAS-U inte riktigt hade koll på vilka risker olika arbeten skapar för andra.

Arbetsmoment	Annat arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Spontning		Under en provspontning i vattnet inne på arbetsområdet har man konstaterat stopp, efter det dras plankan upp lite grann för att man ska kunna greppa i sidan av den. När maskinisten lossar greppet om plankans topp välter den då ner i vattnet över en fiberkabel som klarar sig.	Dykare tas in för att fiska upp spontplankan för att säkerställa att vi inte skadar kabeln,	inför framtida sonderingar kommer plankan säkras med kättingen/stropp.	nej	
Spontning		Balk gled ur stropp, när den skulle lyftas, pga stroppen var blöt och lerig.	Stropp rengjord inför nytt lyft.	Kontrollera stropp inför momentet.	nej	
Spontning		Vid montage av balk i pålarna kom vi när formen som man byggt för att byta kantbalk. Om en tung person skulle gå på skivan som låg över balken som vi stötte till skulle den kunna gå sönder och en person skulle kunna ramla genom skivan	Stängde av med extra staket och meddelade personal att balk behövde bytas. Balken byttes på eftermiddagen		nej	
Transport / resor		Dumper ska köra upp för ramp och kommer i en högre hastighet. Maskinisten som kör dumpern kör ovarsamt och märker inte att grävmaskinen backar och kolliderar nästan med varandra.	Vi har pratat med föraren av dumpern dessutom kommer det att göras en avspärrning av våran yta.		nej	
Transport / resor		Lastbil backar på slagen påle så den knäcks.	Ny och oerfaren chaufför som blir stressad av alla pågående moment.	Erfaren arbetsledare resonerar med chauffören, ok att säga ifrån om saker är oklara går för fort.	nej	
Transport / resor		Lastbil kör i diket.	Konstaterar att chauffören brustit i koncentration och ej haft koll på utrustning.	Dialog med aktuell transportör.	nej	
Transport / resor		Lastbil backade in i parkerad personbil.	Dialog med föraren.	NA	nej	
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Inbrott	Avklippta kablar under natten till ej installerade stavpumpar	Containerkabel okulärt besiktad och tillbaka. Pumparna får lämnas in på lagning		nej	
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Arbete från höjd	Ramlar baklänges ned från dumperflak			nej	Borde fallskydd användas?
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Schakt	På någon av våningarna ovanför pågår bilningsarbeten utförda av sidoentreprenör. I samband med detta faller det ned rivningsmassor från bilningen som träffar grävmaskinist bland annat i huvudet.	Maskinist bar hjälm och inga skador uppstod.	Bristande samordning/information. Personal menade att "ingen jobbade där nedanför igår" som anledning till varför olyckan inträffade. Sidoentreprenör arbetade ovanför utan att ha spärrat av ytan undertill (eller haft fullgott skydd mot nedfallande material)	nej	
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	Förflyttning	Fallskydd för kulvertgång går sönder vid överfart med palldragare	en 5 mm plåt placerades vid överfarten för att kunna fortsätta med arbetena.	En riskobservation skickades till Beställaren som kort senare bytte ut reglarna och förstärkte undertill. Skyddsplåten ligger dock fortfarande kvar som extra skydd.	nej	
Övrigt, t.ex. schakt - ange i	fikarum	Kaffebyggare på hela natten . Brandrisk	Monterat timer	-	nej	

Skadad person	Arbetsmoment	Skadad kroppsdel	Typ av skada	Frånvaro	Beskrivning av händelsen	Första vidtagna åtgärd	Förslag förebyggande åtgärd	Rapport till AV?	Pias reflektion
Yrkesarbetare	Lyft / lastning / lossning	Hand, finger	klämskada	längre än 2 v frånv.	Vid lastning av utrustning skulle en inhyrd medarbetare justera utrustningen som kom i rörelse, medarbetaren klämde sitt finger mellan utrustningen och sidolämnen på lastbilen.	Den skadade och en skärrad kollega togs om hand på arbetsplatsen. Kördes efter samråd med 112 in till akuten där fingret undersöktes. Fingertoppen hade lossnat och syddes fast.	Utredning pågår. Finns sedan tidigare ett säkert beteende just för detta arbetsmoment.	nej	
Yrkesarbetare	Arbete verkstad/fabrik	Höft, ben, fot	vrickning/stukning	ingen frånv.	Medarbetare trampar snett, stukar foten.	Vila.	Genomgång med personal kring riskerna vid arbete på gjutbord.	nej	
Yrkesarbetare	Arbete verkstad/fabrik	Arm	brännskada	ingen frånv.	Medarbetare kommer vid justeringsarbete med svetsrobot i kontakt med varmt stål, lindrig brännskada som följd.	Första hjälpen.	Man går igenom drift och underhållsrutiner med samtliga på arbetsplatsen.	nej	

Arbetsmoment	Beskrivning av tillbudet	Första förebyggande åtgärd	Förslag till andra förebyggande åtgärder	Rapport till AV?	Pias reflektion
Arbete verkstad/fabrik	Tvättar kläder på verkstaden och skulle bara kolla lite borrarutrustning inför kommande jobb, och drar ut pallstället som är byggd så man ska kunna dra ut pallar och kolla längre in. Problemet verkar dock vara att infästningar för detta tagit slut, och man glömt fixa nya, så när jag drog ut pallen så rasade allt ut.	Se till att bulta fast grejer direkt, om inte så ska inte sånt kunna användas.		nej	
Transport / resor	Påltransport körde ner grindstople.	Reparation och dialog med åkeriet/chauffören.	NA	nej	